

Domovní čistírny odpadních vod Aquatec	AT6 (kapacita do 5 EO)	AT8 (kapacita do 7 EO)	AT6 PLUS (kapacita do 5 EO)	AT8 PLUS (kapacita do 7 EO)
Doporučené maloobchodní ceny bez DPH pro rok 2026	<b>43 900,- Kč</b>	<b>49 700,- Kč</b>	<b>59 600,- Kč</b>	<b>66 400,- Kč</b>


V ceně standardní ČOV AT6 / AT8 je zahrnuta plastová samonosná válcová nádrž (tloušťka stěn 8 mm) s kompletní technologickou vestavbou, včetně akumulčního zařízení v separační zóně, základní nástavec ZN = 500 mm, standardní uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH, vzduchová hadice (5 m) a startovací dávka enzymů a bakterií (BIO-ENZYM).

V ceně prémiové domovní ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS je navíc šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem a mikroprocesorová řídicí jednotka AQC PLUS. Jednotka obsahuje solenoidový ventil pro automatické řízení dávkování kyslíku, který nahrazuje mechanický rozvaděč vzduchu s ventily, jaký používají standardní typy ČOV. V řídicí jednotce je rovněž GSM modul, umožňující kontrolu a nastavení chodu čistírny tzv. na dálku.

Součástí dokumentace k ČOV je návod k montáži a obsluze, provozní řád, prohlášení o vlastnostech, CE certifikát dle EN 12566-3:2005+A2:2013 a protokol o komplexním vyzkoušení výrobku, včetně zkoušky vodotěsnosti.

Sniženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě, že se domovní ČOV instaluje k rodinnému domu, který slouží k trvalému bydlení. Pokud se jedná o rekreační objekt nebo firmu, pak se účtuje DPH 21 %.

Záruční i pozáruční servis je poskytován podle místa instalace čistírny a to z Brna, Děčína, Ostravy, Pardubic, Plzně, Prahy, Šumperku, Třebíče a Uherského Brodu.

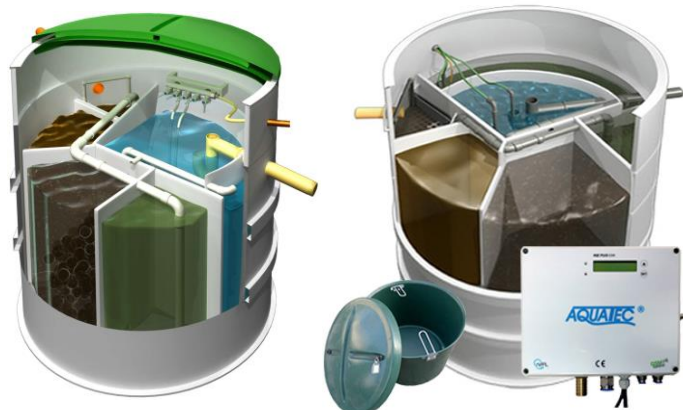

Volitelné příslušenství, které je možno k ČOV přibojednat	AT6	AT8	AT6 PLUS	AT8 PLUS
<b>Nástavec na ČOV</b> (celkové zvýšení nádrže ČOV o 100 mm – 1000 mm)	<b>950 Kč / 100 mm</b>			
<b>Samostatná šachta na dmychadlo</b> (nutná v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo tech. místnosti ve vzdálenosti do 5m od ČOV)	<b>2 700 Kč</b> (včetně víka se zámky)		<b>v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS</b>	
<b>Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC / AQC PLUS - GSM</b> (10 režimů provozu ČOV – AQC PLUS má navíc solenoidovou automatiku s GSM)	<b>3 200 Kč</b>		<b>v ceně ČOV AT6 PLUS / AT8 PLUS</b>	
Příplatek za <b>uzamykatelné pochozí víko</b> s malým servisním otvorem 640mm, výměnou za standardní víko, které je v ceně ČOV.	<b>5 200 Kč</b>			
<b>Žebra pro obetonování</b> (4ks) (nutné při výskytu spodní vody nebo jílu v místě instalace ČOV a také při použití nástavce 600 mm a vyššího)	<b>950 Kč</b>			
Příplatek za <b>úpravu průměru nátokového hrdla</b> ze standardních DN125 na DN160 (odtoková trubka zůstává vždy DN125)	<b>280 Kč</b>			

Služby: Doprava – Instalace – Uvedení ČOV do provozu	Ceny bez DPH pro rok 2026			
<b>Doprava domovní ČOV po celé ČR, do 2-3 týdnů od objednání, za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele.</b>	<b>ZDARMA</b>			
Příplatek za <b>EXPRESNÍ dopravu 1 ks domovní ČOV po celé ČR, s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání.</b>	<b>2 000 Kč</b>			
<b>Instalace ČOV formou šéfmontáže</b> - práce jednoho montéra, dopomoc při usazení do výkopu a proškolení ohledně připojení potrubí a dmychadla	<b>900 Kč</b>			
<b>Instalace ČOV</b> (včetně materiálu) - práce dvou montérů, osazení ČOV do výkopu, napojení potrubí v prostoru výkopu (v ceně KG trubky a tvarovky do 10 ks)	<b>4 500 Kč</b>			
<b>Uvedení ČOV do provozu se zaškolením</b> - cena včetně dopravy po ČR a aplikace 50 litrů aktiv. kalu (bakterií), pro urychlení náběhu biologických procesů	<b>3 700 Kč</b>			

Firma Aquatec USBF s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených cen.



standardní víko se zámky

nástavec na ČOV


příplatekové pochozí víko

dmychadlo SECOH

šachta na dmychadlo

řídicí jednotka AQC Basic

řídicí jednotka AQC Plus

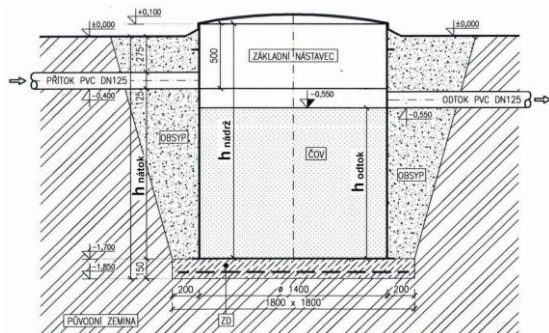

Rozměry domovní ČOV	AT6 / AT6 PLUS	AT8 / AT8 PLUS
Kapacita ČOV	2 – 5 osob	3 – 7 osob
Výška nádrže (h nádrž)	1800 mm*	2200 mm*
Průměr nádrže (d nádrž)	1400 mm	1400 mm
Výška přítoku (h nátok)	1300 mm	1700 mm
Výška odtoku (h odtok)	1150 mm	1500 mm

\* Součástí nádrže ČOV je základní nástavec 500 mm. Celkovou výšku nádrže ČOV lze upravit (zvýšit) za pomoci dodatečného nástavce v závislosti na konkrétní hloubce odpadního potrubí vycházejícího z RD.